

JACKIE II

VIDA UTIL 30.000 Hrs



EXTERIOR



CRI >=80



OPCION DIMERIZABLE DALI



DESCRIPCIÓN

TIPO DE LUMINARIA: NEON LED Flexible de Exterior

MATERIALES: Extrusión de Silicona - Resistente a la llama, los rayos UV, agua salada, solventes.

FORMATO: Rollo de 20 metros- Fracción 5 metros

SISTEMA ÓPTICO: Directo simétrico - Ángulo de apertura 115°

DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Emisión Frontal

PROTECCIÓN: IP67 - NO SUMERGIBLE - IK8 -Temperatura de Trabajo -20°C +45°C

ACCESORIOS: Perfil de Aluminio - Clip de sujeción.
Terminales Rápidos - Terminales Siliconados



IP67



DALI

Image not found or type unknown



COLORES



LED INSIDE



LED








INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	TEMP. COLOR	TIPO LED	POTENCIA X MT / VOLT	EMISION	FLUJO	COLOR ESPECTRO [nm]	MEDIDAS	Largo (L)	Largo Corte (I2)
TIL400	3000k/4000k	2835 - 120L/m	9.6 w/m 24v	FRONTAL	600 lm/m	-	15x16mm	20 mts	50 mm
TIL500	3000/4000K	2835 - 120L/m	9.6 w/m 24V	LATERAL	600 LM/m	-	15x15mm	20 mts	50 mm
TIL400	ROJO	2835 - 120L/m	9.6 w/m 24V	FRONTAL	-	625 nm	15x16mm	20 mts	50 mm
TIL400	AZUL	2835 - 120L/m	9.6 w/m 24V	FRONTAL	-	470 nm	15x16mm	20 mts	50 mm
TIL400	RGB	2835 - 120L/m	15 w/m 24V	FRONTAL	-	-	15x16mm	10 mts	50 mm
TIL400	RGB-WW	2835 - 120L/m	15 w/m 24v	FRONTAL	-	-	15x16mm	5 mts	50 mm

DIMENSIONES

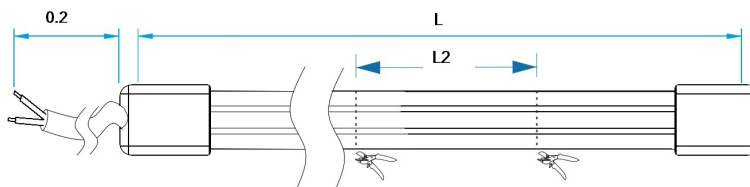


DETALLES

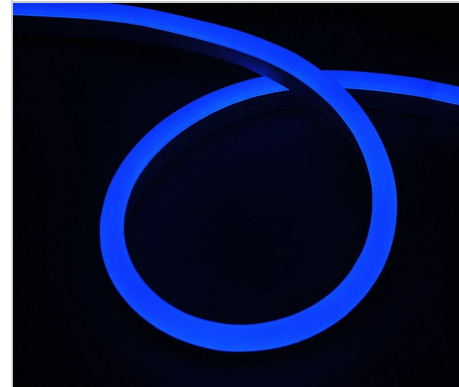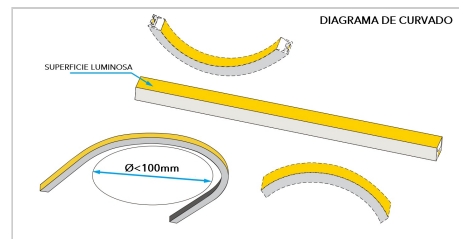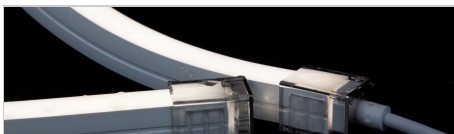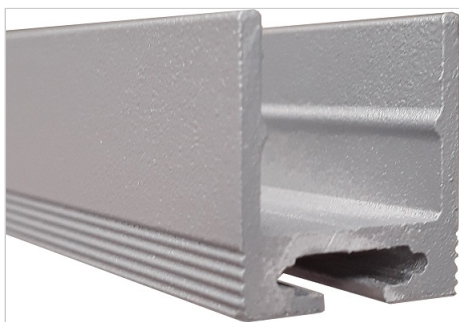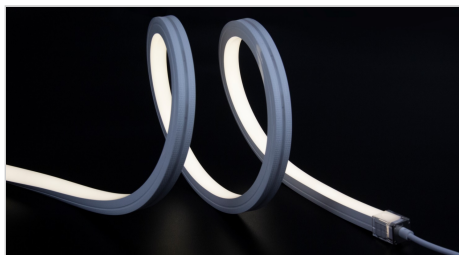


MÓDULOS

Conector Rápido Recto

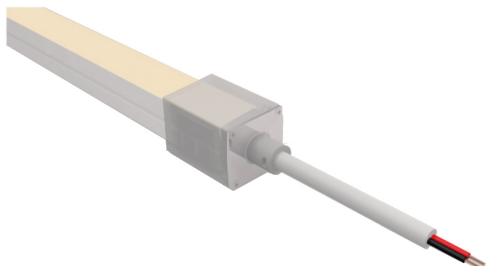


Conector Rápido Lateral

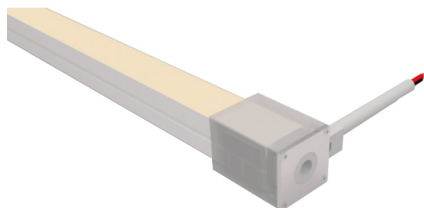

Conector Rápido



Unión acople Rápida

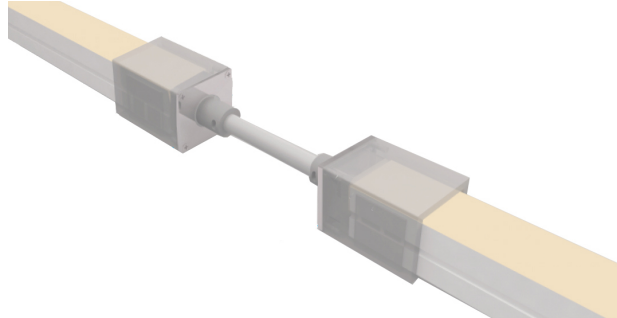

Terminal acople Rápido

